




SCHIACCIATUBI IDRAULICO MOD.SCH 400

CAMPO D'IMPIEGO 250÷400 mm

DESCRIZIONE

Schiacciatubi a 4 punti di schiacciamento per tubi in polietilene con campo d'impiego 250 ÷ 400 mm.

Punto di schiacciamento realizzato in acciaio verniciato a doppio cilindro idraulico rimovibile. Questa soluzione consente di utilizzare lo stesso gruppo di cilindri idraulici per l'azionamento di tutti i punti di schiacciamento. L'unità idraulica separata è composta da un motore idraulico, con relativo serbatoio olio, azionato da un motore pneumatico mediante compressore (non incluso nella fornitura).

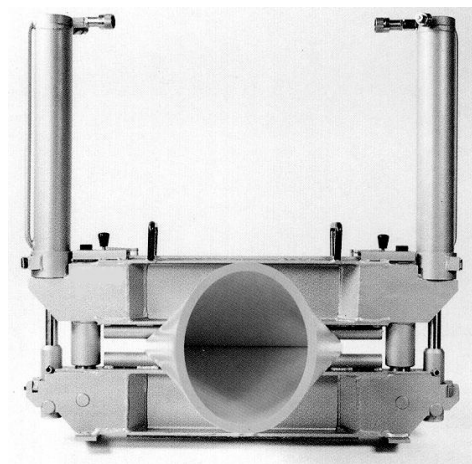

Dimensioni/Pesi


Unità idraulica	610 x 480 x 340mm. peso 39Kg.
Cilindro idraulico:	(Chiuso) 940mm, (Aperto) 1390 mm Peso 23 Kg.
Struttura di schiacciamento:	1040 x 150 x 530 mm.(cadauna)
Peso punto di schiacciamento	87 Kg.

Composizione della fornitura

- Unità idraulica con tubi di connessione
- 2 cilindri idraulici rimovibili
- 4 strutture di schiacciamento
- fermi di sicurezza a richiesta in combinazione di 2 diam/SDR
- Un set a scelta incluso nella fornitura.

Struttura di schiacciamento

A richiesta ulteriori set di fermi di schiacciamento per SDR 11-17-21-26.

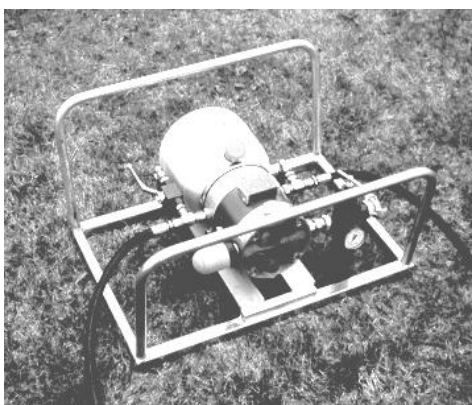

Centralina idraulica ad azionamento pneumatico